


## Juego de consolas BIS



**BIS**  
SISTEMAS DE FIACIÓN

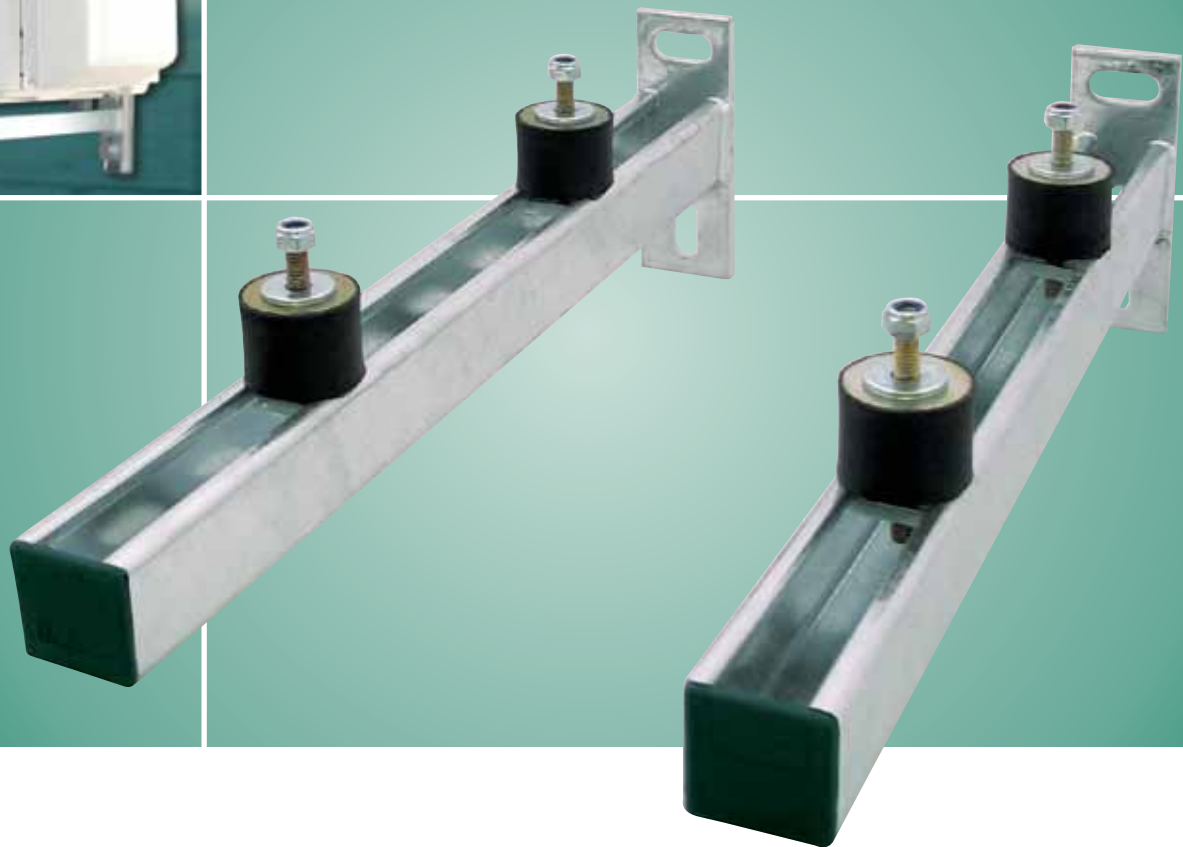

# BIS Juego de consolas

La consola adecuada para cada aplicación!


Para fijar a pared equipos de aire acondicionado, bombas o calefactores: Raywal dispone de diferentes modelos y tamaños de juegos de soportes soldados.

## BIS Juego de consolas:

- Para fijar bombas, instalaciones de agua a presión, compresores y otras aplicaciones ligeras

## BIS Juego de consolas Clim:

- Para fijar equipos de aire acondicionado, calefactores, compresores, etc.

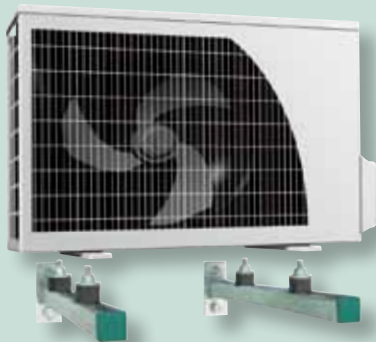

## Duradero y seguro

La durabilidad y la seguridad son aspectos importantes en la fijación a pared de aplicaciones. Los juegos de consolas BIS están soldados por medio de un proceso especial lo que les permite soportar una mayor carga. También se ha tenido en cuenta la seguridad personal. Los tapones que se suministran son un cierre seguro de los extremos del carril y protegen cabeza, ojos y manos. También tenemos en cuenta la durabilidad. Los juegos de consolas BIS son muy resistentes a la corrosión.

## Completo

Cada juego contiene 2 soportes soldados y todos los accesorios necesarios para una fácil fijación. Para garantizar la insonorización, se suministran los denominados aislantes de vibración. Están preensamblados "listos para usar" y son totalmente ajustables. Prácticamente cualquier aplicación se puede fijar al juego de consolas BIS con 2 o 4 orificios de fijación.

Los juegos de consolas BIS están a su disposición en su suministrador habitual.

# BIS Juego de consolas


Para bombas, instalaciones de agua a presión, compresores y otras aplicaciones ligeras

## BIS Juego de consola ISO

### Propiedades:

- Soportes soldados: carril WM2 (30 x 30 mm), enchapado en cinc
- Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente preensamblados con tuerca soporte, arandela y tuerca de cierre automático
- Tapones: hechos de PE, verde (RAL 6026)

L (mm)	Pieza N°	Fa,z (N)
300	692 3 230	1.200
400	692 3 240	700
500	692 3 250	500

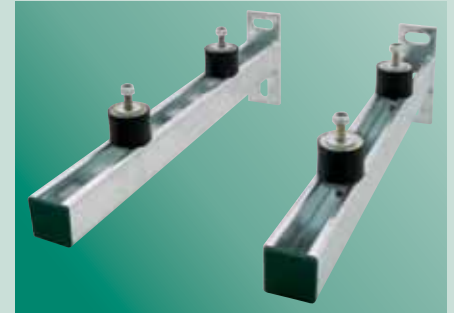


## BIS Juego de consola ISO – con puntales

Para la fijación de aplicaciones con 2 huecos de fijación

### Propiedades:

- Soportes soldados: carril WM2 (30 x 30 mm), enchapado en cinc
- Aislantes de vibración M8: hecho de goma vulcanizada, totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca con cierre automático
- Carril puente: carril WM1, longitud 240 mm
- Tapones: hechos de PE, verde (RAL 6026))
- Ensamblaje con de tornillo Slide: M8 x 60 mm

L (mm)	Pieza N°	Fa,z (N)
300	692 3 235	1.200
400	692 3 245	700

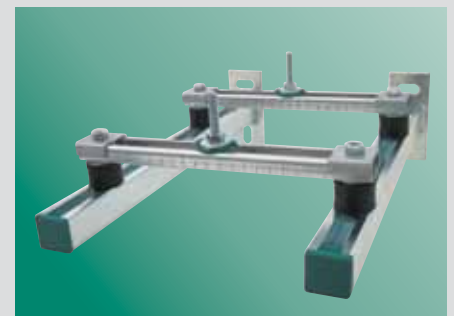

## BIS Juego de consolas – Strut (carril de pared)

### Propiedades:

- Soportes soldados: Strut 41 x 41 mm, galvanizados en caliente
- Carril de pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, galvanizado en caliente
- Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)
- Ensamblaje de tornillo Slide: M8 x 60 mm con tuerca de cierre automático

L (mm)	Pieza N°	Fa,z (N)
450	690 1 946	2.000
600	690 1 961	1.200




# BIS Juego de consolas

Para equipos de aire acondicionado, calentadores, compresores, etc.

## BIS Juego de consola Clim ISO – WM (carril de pared)

### Propiedades:

- Soporte soldado: carril WM2 (30 x 30 mm) o WM14 (38 x 40 mm), enchapado en cinc
- Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca de cierre automático
- Carril de pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, galvanizado en caliente
- Tapones: hechos de PE, verdes (RAL 6026)



L (mm)	Pieza N°		Fa,z (N)
	WM2	WM14	
450	690 1 745	-	600
520	-	690 1 752	400



## BIS Juego de consola Clim ISO – Strut

### Propiedades:

- Soporte soldado: Strut 41 x 41 mm, galvanizado en caliente
- Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca con cierre automático
- Aislantes de vibración M8: hechos de goma vulcanizada, totalmente preensamblado con tuerca soporte, arandela y tuerca con cierre automático



L (mm)	Pieza N°		Fa,z (N)
	Con carril de pared	Sin carril de pared	
450	690 1 945	690 1 845	2.000
600	690 1 960	690 1 860	1.200



\* Carril para pared: Strut 41 x 21 mm, longitud 500 mm, galvanizado en caliente

## Otras soluciones

### El sistema de soporte BIS Rooftop:

- BIS Big Foot: base cuadrada de plástico. Diseñada para BIS RapidStrut® 41 x 41 mm. Válido como soporte de cualquier objeto en un tejado plano. Ideal para sistemas de aire acondicionado, condensadores externos pequeños o equipos de ventilación.
- BIS Multi Foot: base rectangular de plástico. Diseñada para BIS RapidStrut® 41 x 41 mm y varilla roscada M12. Válido como soporte para sistemas de tuberías pequeñas y grandes, conductos de cables y otros conductos.



**España**  
Portugal

**Raywal Iberia S.L.U.**  
 C/ Isaac Peral nº 14  
 Pol. Ind. Valdearenal Norte  
 28939 Arroyomolinos - Madrid (ES)  
 Tel. +34 91 126 65 26  
 Fax +34 91 668 68 11  
 info@raywal.es

**Walraven Group**

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)  
 Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)  
 Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)  
 Wixom - Detroit (US)

[www.raywal.es](http://www.raywal.es)

Su distribuidor:

